


Ürün serisi tanımı: Wilo-Plavis 011-C

Wilo-Plavis 011-C



Plavis 011C, 013-C, 015-C

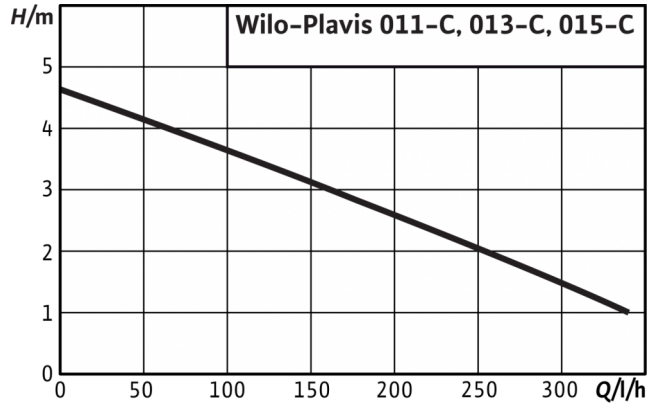

Özel alanlardaki yakıt iktisatlı aletler ile soğutma ve klima sistemleri için kompakt kondens suyu terfi tesisi.

Wilo-Plavis 011-C; düşük elektrik tüketimi, kolay montajı, hızlı bakımı ile öne çıkmaktadır. Fişi hazır model, güvenilir dolum seviyesi ölçümüne yönelik görsel alarm sayesinde yüksek işletim güvenliği sunar. Kompakt yapısı, modern tasarımları ve sessiz işletimi sayesinde konutlara mükemmel bir şekilde entegre edilir.

Konstrüksiyon

Otomatik kondens suyu kaldırma tesisi

Uygulama

- Yoğuşmalı kazan sistemi
- Klima ve soğutma sistemleri (örn. buzdolapları ve buharlaştırmacılar)

Donanım/işlev

- Fişli elektrikli bağlantı kablosu (1,5 m, İngiliz fişli modeller temin edilebilir)
- Kolay bakım için çıkartılabilen bakım kapağı; yerleşik küresel çekvalf

Teslimat kapsamı

- Elektrot seviye şalterli kondens suyu kaldırma sistemi
- Hazne, kapak ve bakım kapağı
- 1,5 m uzunluğunda elektrik kablosu
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Tip kodlaması

Örnek:	Wilo-Plavis 011-C-2G/GB
Plavis	Kirli su kaldırma tesisi
01	Plavis ürün serisindeki ürün serisi numarası
1	Ürün serisi seviyesi (1 = Başlangıç, 3 = Standart, 5 = Premium)
C	Kondens suyu için uygulama
-2G	2. nesil
/GB	[.] = AB fiş GB = İngiliz fiş

Teknik veriler

- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~100 – 240 V, 50/60 Hz
- Güç: P1 < 20 W
- Akışkan sıcaklığı +5 °C ila +60 °C
- Ortam sıcaklığı +5 °C ila +40 °C
- Koruma sınıfı: IPX4
- Kondens suyu tahliyesi bağlantısı: Ø 8 mm ila Ø 10 mm
- Entegre giriş bağlantısı: Ø 18 mm ila Ø 40 mm
- pH değeri ≥ 2,5 olan kondens suları için uygundur
- Hazne hacmi: 0,7 l
- Faydalı hacim: 0,3 l
- Depo boşaltma* için zaman aralığı: 8 s

*5 m çıkış uzunluğu ile planlanan çalışma noktasında (3,2 m/120 l/dak)

Malzemeler


- Hazne: ABS
- Hazne kapağı: ABS
- Çek valf: ABS
- Pompa modülü: PP ve ABS

Özellikler/Ürün avantajları

- Güvenilir seviye ölçümü sayesinde yüksek işletim güvenliği
- Ayarlanabilir girişli Plug & Pump sistemi sayesinde kolay montaj
- Çıkartılabilen bakım kapağı ve yerleşik küresel çekvalf sayesinde hızlı ve kolay bakım
- Düşük güç tüketimi (≤ 20 W) sayesinde enerji tasarrufu
- Kompakt ve modern tasarımı ve sessiz çalışma (≤ 40 dBA) özellikleri sayesinde müşteri ortamına mükemmel entegrasyon

Genel karakteristik alanı: Wilo-Plavis 011-C

Plavis 011C, 013-C, 015-C

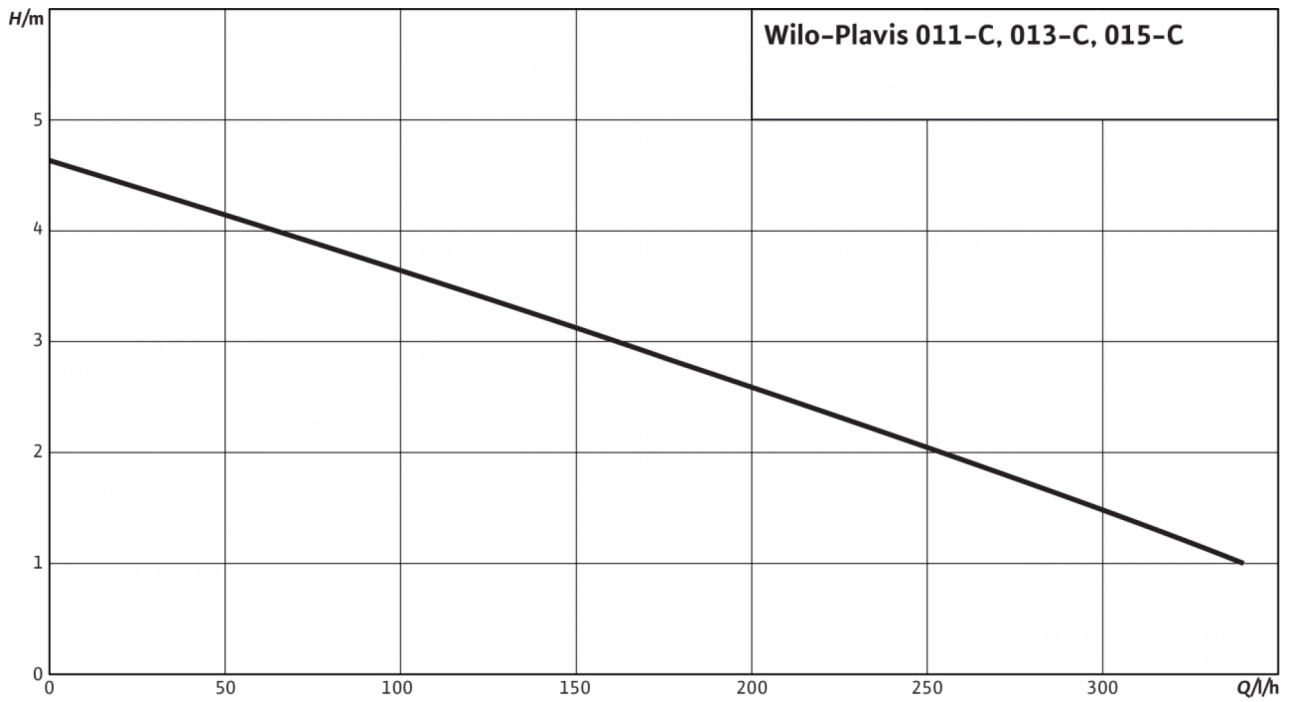

Ürün listesi: Wilo-Plavis 011-C

Ürün tanımı	Ürün numarası
Plavis 011-C	2548593

Veri föyü: Plavis 011-C

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	0.50 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	60 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	5 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C
Kumanda hacmi V	0.3 l
Min. kapalı seviyesi	33 mm
Min. açık seviyesi	55 mm

Malzemeler

Tank malzemesi	ABS
Pompa gövdesi	ABS
Çark	POM
Motor malzemesi	ABS

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Plavis 011-C
EAN numarası	4048482805634
Ürün numarası	2548593
Ağırlık net yakl. m	1 kg
Ağırlık brüt yakl. m	0.8 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	215 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	131 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	123 mm
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Gerilim toleransı	±5 %
Nominal güç P_2	15.0 W
Nominal devir hızı n	15000 rpm
Nominal akım I_N	0.20 A
Yalıtım sınıfı	B
Motor koruma sınıfı	IP20

Montaj ölçüleri


Emiş tarafında boru bağlantısı	Ø 18-40mm
Basınç tarafında boru bağlantısı	Ø 8-10mm

Ürün serisi tanımı: Wilo-Plavis 013-C

Wilo-Plavis 013-C



Plavis 011C, 013-C, 015-C

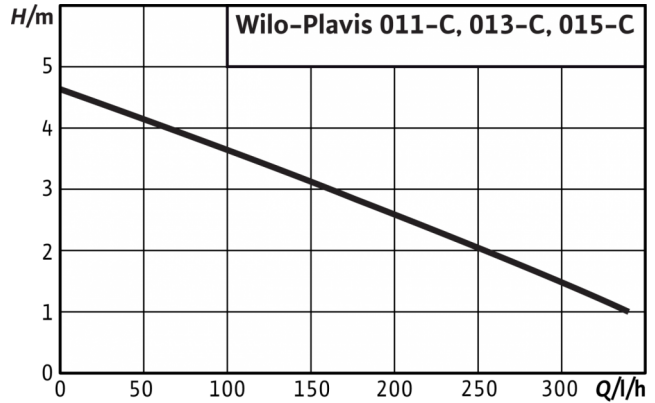

Özel alanlardaki yakıt iktisatlı aletler ile soğutma ve klima sistemleri için kompakt kondens suyu terfi tesisi.

Wilo-Plavis 013-C; düşük elektrik tüketimi, kolay montajı, hızlı bakımı ile öne çıkmaktadır. Fişi hazır model, güvenilir dolum seviyesi ölçümüne yönelik görsel alarm ve kazan için manuel ayarlanabilen alarm kontağı (normalde açık/kapalı kontak) sayesinde yüksek işletim güvenliği sunar. Kompakt yapısı, modern tasarımları ve sessiz işletimi sayesinde konutlara mükemmel bir şekilde entegre edilir.

Konstrüksiyon

Otomatik kondens suyu kaldırma tesisi

Uygulama

- Yoğuşmalı kazan sistemi
- Klima ve soğutma sistemleri (örn. buzdolapları ve buharlaştırıcılar)

Donanım/İşlev

- Fişli elektrikli bağlantı kablosu (1,5 m, İngiliz fişli modeller temin edilebilir)
- Kolay bakım için çıkartılabilen bakım kapağı; yerleşik küresel çekvalf
- Alarm kablosu (1,5 m), alarm kontağı
- Basınç hortumu (5 m, Ø 8)
- Giriş bağlantısında uyarlanabilir kauçuk kılavuz, Ø 2 ila Ø 32

Teslimat kapsamı

- Elektrot seviye şalterli kondens suyu kaldırma sistemi
- Hazne, kapak ve bakım kapağı
- 1,5 m uzunluğunda elektrik kablosu
- Basınç tarafı hortum (Ø 8 mm, 5 m)
- Uyarlanabilir girişler (2x kauçuk kılavuz Ø 2/32 mm)
- Duvara montaj için civatalar (Ø 4) ve dübeller (2x)
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Tip kodlaması

Örnek:	Wilo-Plavis 013-C-2G/GB
Plavis	Kirli su kaldırma tesisi
01	Plavis ürün serisindeki ürün serisi numarası
3	Ürün serisi seviyesi (1 = Başlangıç, 3 = Standart, 5 = Premium)
C	Kondens suyu için uygulama
-2G	2. nesil
/GB	[..] = AB fiş GB = İngiliz fiş

Teknik veriler

- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~ 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Güç: P1 < 20 W
- Akışkan sıcaklığı +5 °C ila +60 °C
- Ortam sıcaklığı +5 °C ila +40 °C
- Koruma sınıfı: IPX4
- Kondens suyu tahliyesi bağlantısı: Ø 8 mm ila Ø 10 mm
- Entegre giriş bağlantısı: Ø 18 mm ila Ø 40 mm
- Giriş bağlantısındaki kauçuk kılavuzlar: Ø 2 mm ila Ø 32 mm
- pH değeri ≥ 2,5 olan kondens suları için uygundur
- Hazne hacmi: 1,1 l
- Faydalı hacim: 0,4 l
- Hazne boşaltma süresi*: 15 s
- *5 m çıkış uzunluğu ile planlanan çalışma noktası için (3,2 m / 120 l/dak)

Malzemeler


- Hazne: ABS
- Hazne kapağı: ABS
- Çek valf: ABS
- Pompa modülü: PP ve ABS

Özellikler/Ürün avantajları

- Entegre görsel alarm ve alarm kontağı (normalde kapalı kontak/normalde açık kontak) sayesinde yüksek işletim güvenliği
- Elektrot seviye şalteri üzerinden güvenilir seviye ölçümü
- Ayarlanabilir giriş ve döndürülebilir kapak Plug & Pump sistemi sayesinde kolay montaj
- Çıkartılabilen bakım kapağı ve takılı küresel çekvalf sayesinde hızlı ve kolay bakım
- Düşük güç tüketimi (≤ 20 W) sayesinde enerji tasarrufu
- Kompakt ve modern yapısı ve sessiz çalışma (≤ 40 dBA) özellikleri sayesinde müşteri ortamına mükemmel entegrasyon

Genel karakteristik alanı: Wilo-Plavis 013-C

Plavis 011C, 013-C, 015-C

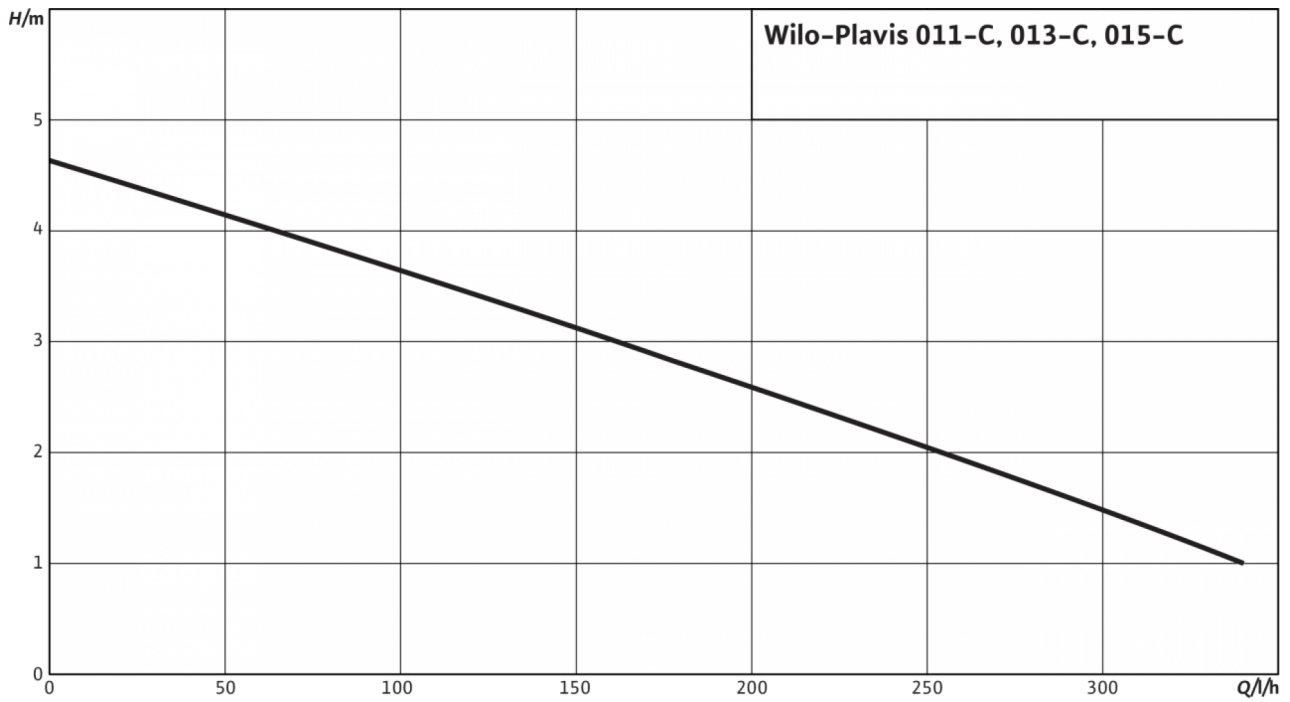

Ürün listesi: Wilo-Plavis 013-C

Ürün tanımı	Ürün numarası
Plavis 013-C	2548552

Veri föyü: Plavis 013-C

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	0.50 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	60 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	5 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C
Kumanda hacmi V	0.4 l
Min. kapalı seviyesi	33 mm
Min. açık seviyesi	55 mm

Malzemeler

Tank malzemesi	ABS
Pompa gövdesi	ABS
Çark	POM
Motor malzemesi	ABS

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Plavis 013-C
EAN numarası	4048482796758
Ürün numarası	2548552
Ağırlık net yakl. m	1 kg
Ağırlık brüt yakl. m	1.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	249 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	171 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	154 mm
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Gerilim toleransı	±5 %
Nominal güç P_2	15.0 W
Nominal devir hızı n	15000 rpm
Nominal akım I_N	0.20 A
Yalıtım sınıfı	B
Motor koruma sınıfı	IP20

Montaj ölçüleri


Emiş tarafında boru bağlantısı	Ø 18-40mm
Basınç tarafında boru bağlantısı	Ø 8-10mm

Ürün serisi tanımı: Wilo-Plavis 015-C

Wilo-Plavis 015-C



Plavis 011C, 013-C, 015-C

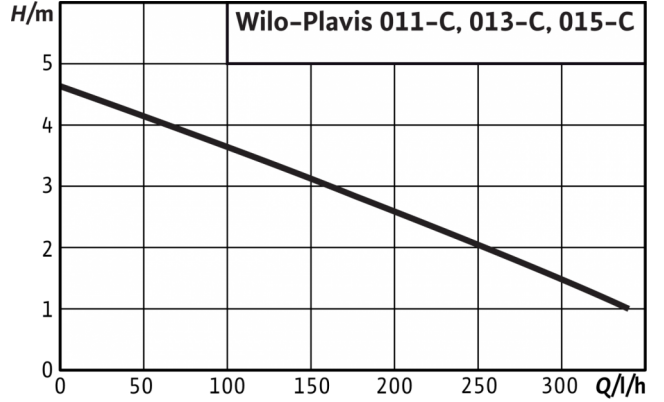

Özel alanlardaki yakıt iktisatlı aletler ile soğutma ve klima sistemleri için kompakt kondens suyu terfi tesisi.

Wilo-Plavis 015-C; düşük elektrik tüketimi, kolay montajı, hızlı bakımı ile öne çıkmaktadır. Fişi hazır model; güvenilir dolm seviyesi ölçümü, çeşitli alarm fonksiyonları ve kondens suyu nötralizasyonu sayesinde azami işletim güvenliği sunar. Kompakt yapısı, modern tasarımları ve sessiz işletimi sayesinde konutlara mükemmel bir şekilde entegre edilir.

Konstrüksiyon

Otomatik kondens suyu kaldırma tesisi

Uygulama

- Yoğuşmalı kazan sistemi
- Klima ve soğutma sistemleri (örn. buzdolapları ve buharlaştırmalar)

Donanım/işlev

- Fişli elektrikli bağlantı kablosu (1,5 m, İngiliz fişli modeller temin edilebilir)
- Kolay bakım için çıkartılabilen bakım kapağı; yerleşik küresel çekvalf
- Alarm kablosu (1,5 m), alarm kontağı
- Basınç hortumu (5 m, Ø 8)
- Giriş bağlantısında uyarlanabilir kauçuk kılavuz, Ø 2 ila Ø 32
- Ph nötralizasyon granülü dahil granül haznesi

Teslimat kapsamı

- Elektrot seviye şalterli kondens suyu kaldırma sistemi
- Hazne, kapak ve bakım kapağı
- 1,5 m uzunluğunda elektrik kablosu
- Basınç tarafı hortum (Ø 8 mm, 5 m)
- Uyarlanabilir girişler (4x kauçuk kılavuz Ø 2/32 mm)
- Duvara montaj için civatalar (Ø 4) ve dübeller (2x)
- Ph nötralizasyon granülü dahil granül haznesi
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Tip kodlaması

Örnek:	Wilo-Plavis 015-C-2G/GB
Plavis	Kirli su kaldırma tesisi
01	Plavis ürün serisindeki ürün serisi numarası
5	Ürün serisi seviyesi (1 = Başlangıç, 3 = Standart, 5 = Premium)
C	Kondens suyu için uygulama
-2G	2. nesil
/GB	[..] = AB fiş GB = İngiliz fiş

Teknik veriler

- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~ 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Güç: P1 < 20 W
- Akışkan sıcaklığı +5 °C ila +60 °C
- Ortam sıcaklığı +5 °C ila +40 °C
- Koruma sınıfı: IPX4
- Kondens suyu tahliyesi bağlantısı: Ø 8 mm ila Ø 10 mm
- Entegre giriş bağlantısı: Ø 18 mm ila Ø 40 mm
- Giriş bağlantısındaki kauçuk kılavuzlar: Ø 2 mm ila Ø 32 mm
- pH değeri ≥ 2,5 olan kondens suları için uygundur
- Hazne hacmi: 1,6 l
- Faydalı hacim: 0,7 l
- Hazne boşaltma süresi*: 20 s
- *5 m çıkış uzunluğu ile planlanan çalışma noktası için (3,2 m / 120 l/dak)

Malzemeler


- Hazne: ABS
- Hazne kapağı: ABS
- Çek valf: ABS
- Pompa modülü: PP ve ABS

Özellikler/Ürün avantajları

- Entegre görsel ve sesli alarm ve alarm kontağı (normalde kapalı kontak/normalde açık kontak) sayesinde daha yüksek işletim güvenliği
- Elektrot seviye şalteri üzerinden güvenilir seviye ölçümü
- Yerleşik granül haznesi sayesinde kondens suyu nötralizasyonu
- Ayarlanabilir giriş ve döndürülebilir kapak Plug & Pump sistemi sayesinde kolay montaj
- Çıkartılabilen bakım kapağı ve takılı küresel çekvalf sayesinde hızlı ve kolay bakım
- Düşük güç tüketimi (≤ 20 W) sayesinde enerji tasarrufu
- Kompakt ve modern yapısı ve sessiz çalışma (≤ 40 dBA) özellikleri sayesinde müşteri ortamına mükemmel entegrasyon

Genel karakteristik alanı: Wilo-Plavis 015-C

Plavis 011C, 013-C, 015-C

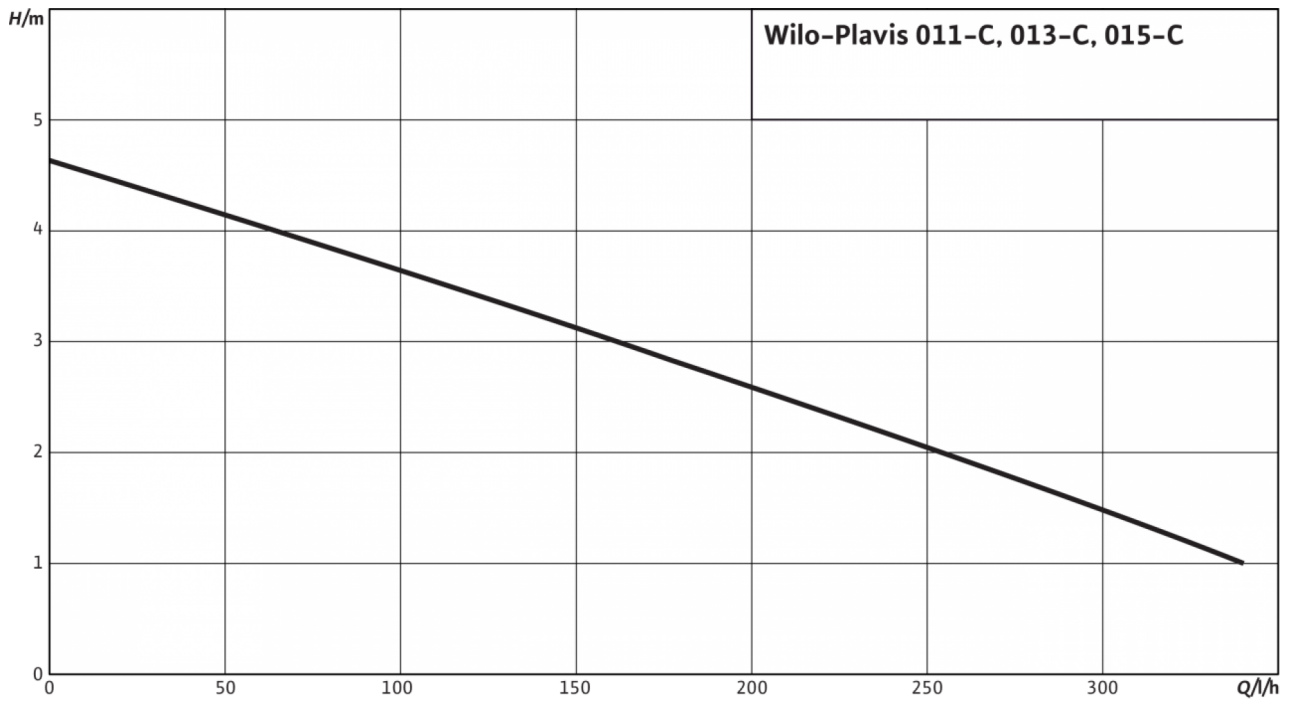

Ürün listesi: Wilo-Plavis 015-C

Ürün tanımı	Ürün numarası
Plavis 015-C	2548553

Veri föyü: Plavis 015-C

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	0.50 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	60 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	5 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C
Kumanda hacmi V	0.7 l
Min. kapalı seviyesi	33 mm
Min. açık seviyesi	55 mm

Malzemeler

Tank malzemesi	ABS
Pompa gövdesi	ABS
Çark	POM
Motor malzemesi	ABS

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Plavis 015-C
EAN numarası	4048482796765
Ürün numarası	2548553
Ağırlık net yakl. m	1 kg
Ağırlık brüt yakl. m	1.3 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	278 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	171 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	154 mm
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Gerilim toleransı	±5 %
Nominal güç P_2	15.0 W
Nominal devir hızı n	15000 rpm
Nominal akım I_N	0.20 A
Yalıtım sınıfı	B
Motor koruma sınıfı	IP20

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı	Ø 18-40mm
Basınç tarafında boru bağlantısı	Ø 8-10mm