

Reflex


Reflex DD / DT Hijyenik Genleşme Tankı

- Reflex DD / DT genleşme tankları Alman DIN 4807 / T5 standardına uygun olarak içerisinde bulunan suyun sürekli çevirimini sağlayan özel tasarımı vana grubu ile tank içerisindeki suyun lejyoner bakteri üretmesini engeller. Tank iç yüzeyleri dahil korozyona karşı epoksi ile kaplanmıştır.
- Reflex Flowjet : 1 1/4" - DN 100 çap aralığında olup tank içerisinde su çevrimi sağlamanın yanında, bakım ve servis işlemleri için tank içindeki suyun tahliyesini de mümkün kılar. Yüksek kaliteli **butil** membran ile gaz geçirgenliği minimum seviyede tutulur.



Reflex DD

- DIN/DVGW 4807/T5 normuna uygun içme suyu ve kullanım suyu uygulamalarında kullanılabilir.
- Daimi su sirkülasyonu ve anti-lejyoner özelliği
- Alman KTW-C normuna göre sabit **butil** membranlı
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
- Alman KTW-A normuna göre korozyona karşı iç yüzey korumalıdır. (Gıda kalitesi yönetmeliği)
- Akış kontrol vanası-'flowjet', RP 3/4" - T bağlantı nipelini bağlanabilir (T nipelini Reflex DD tank ile birlikte verilir.)
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı, 4.0 bar (Azot)

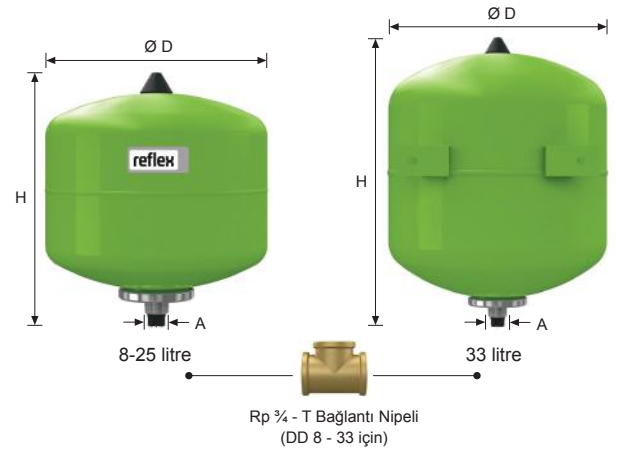

10 bar	Tip 10 bar / 70°C	Ürün Kodu Yeşil Beyaz	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	D mm	H mm	A
	DD 2 ¹⁾	7381500 -	48	288	1.0	132	269	G 3/4
	DD 8	7308000 7307700	48	96	1.7	206	330	G 3/4
	DD 12	7308200 7307800	48	72	2.0	280	318	G 3/4
	DD 18	7308300 7307900	48	56	2.5	280	387	G 3/4
	DD 25	7308400 7380400	48	42	3.3	280	507	G 3/4
	DD 33	7380700 7380800	48	24	5.8	354	468	G 3/4

25 bar	Tip 10 bar / 70°C	Ürün Kodu Yeşil Beyaz	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	D mm	H mm	A
	DD 8	7290200 7290300	48	60	3.2	206	336	G 3/4


¹⁾ T bağlantı nipelini teslimat kapsamı dışında

Flowjet Akış Kontrol - Tahliye Vanası

- Reflex DD tankları için montaj ve bakım kolaylığı sağlar.
- Alman DIN/DVGW 4807/5 normuna göre üretilmiştir.
- Çalışma basıncı 16 bar
- Çalışma sıcaklığı 70 °C

Ürün Kodu : 9116799

Malzeme Grubu : 85

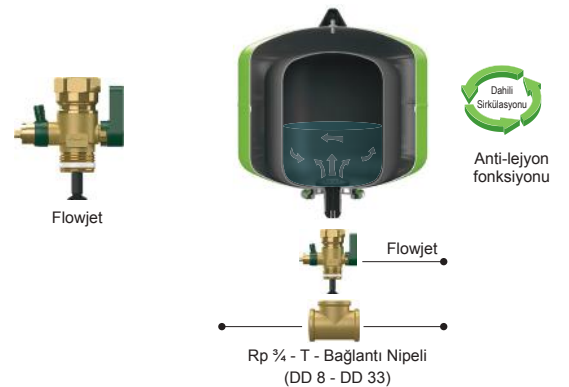

reflex