


Reflex C - DE

- Isıtma & soğutma, sıhhi su tesisatı, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemleri için disk şekilli genleşme tankı
- Sabit **butil** membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına göre membran işletme sıcaklığı 70 °C'dir.
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi
- 97/23/CE normuna uygun
- DIN 1988 standartlarına tabi olmayan sistemlerde basınçlandırma tankı olarak kullanılır.
- Dişli paslanmaz çelik bağlantı
- Kolay kurulum için askı aparatı ile birlikte verilir.
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı mavi renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (Azot)

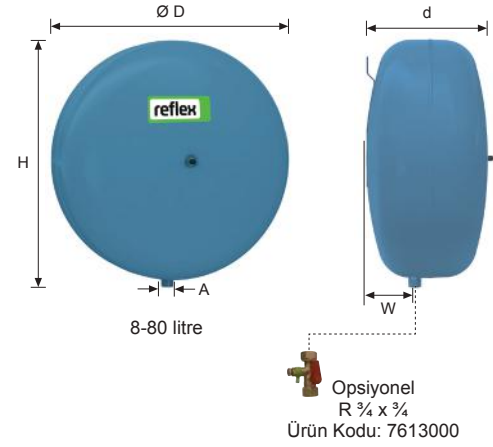


CE

Tip 10 bar / 70°C	Ürün Kodu Mavi	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	d mm	W mm	A	Ön Gaz Basıncı / bar
C-DE 8	7270900	17	96	3.8	280	300	163	52	G 1/2	4.0
C-DE 12	7270910	17	60	5.2	354	375	168	64	G 1/2	4.0
C-DE 18	7270920	17	42	5.6	354	375	222	76	G 3/4	4.0
C-DE 25	7270930	17	42	8.2	409	430	239	93	G 3/4	4.0
C-DE 35	7270940	17	24	13.0	480	500	240	97	G 3/4	4.0
C-DE 50	7270950	17	20	15.4	480	500	318	125	G 3/4	4.0
C-DE 80	7270960	17	8	22.4	634	654	325	135	G 3/4	4.0

Reflex DC

- İçme suyu, yangın söndürme sistemleri ve hidro-pnömatik uygulamaları için uygundur
- Sabit **butil** membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına göre membran işletme sıcaklığı 70 °C'dir.
- Su ile temas eden tüm yüzeyler korozyona karşı kaplama ile korumalıdır
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi
- 97/23/CE normuna uygun
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı mavi renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (Azot)
- Reflex DE Junior, artık yeni adı ile Reflex DC

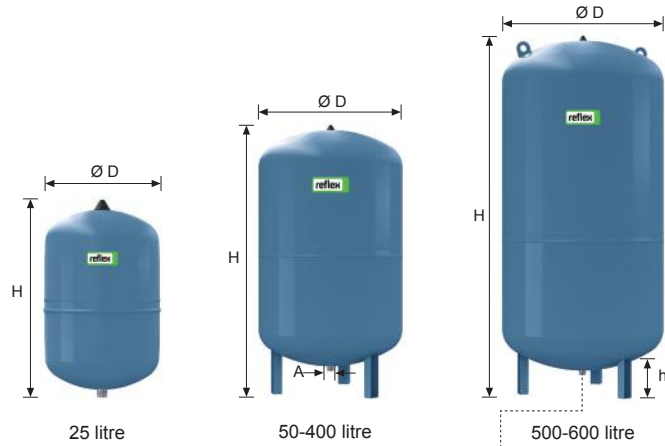

CE WRAS ACS


Tip 10 bar / 70°C	Ürün Kodu Mavi	Malzeme Grubu	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	A	Ön Gaz Basıncı / bar
DC 25	7200400	54	4.7	280	484	-	G 1	2.0
DC 50	7309600	54	12.5	409	588	113	R 1	4.0
DC 80	7309700	54	17.0	480	650	104	R 1	4.0
DC 100	7309800	54	20.5	480	755	104	R 1	4.0
DC 140	7309900	54	29.0	480	997	104	R 1	4.0
DC 200	7363500	54	40.0	634	883	91	R 1	4.0
DC 300	7363600	54	52.0	634	1184	93	R 1	4.0
DC 400	7363700	54	78.0	740	1173	81	R 1	4.0
DC 500	7363800	54	80.0	740	1392	82	R 1	4.0
DC 600	7363900	54	103.0	740	1629	73	R 1	4.0



İçme & Sıcak Kullanım Suyu İçin Membranlı Genleşme Tankları

Reflex DE

- İçme suyu, yangın söndürme sistemleri ve hidro-pnömatik uygulamalar için uygundur.
- Sabit membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına göre membran işletme sıcaklığı 70 °C'dir.
- 60 litre üzeri tanklar **değiştirilebilir** membranlı
- Su ile temas eden tüm yüzeyler korozyona karşı kaplama ile korumalıdır.
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
- Fabrika montajlı basınç göstergesi
- 1000 litre'ye kadar dışı bağlantı
- 1000 litre üzeri flanşlı bağlantı
- 3000 ile 10000 litre arası flanşlı membran üst askısı
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı mavi renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı, 4.0 bar (Azot)

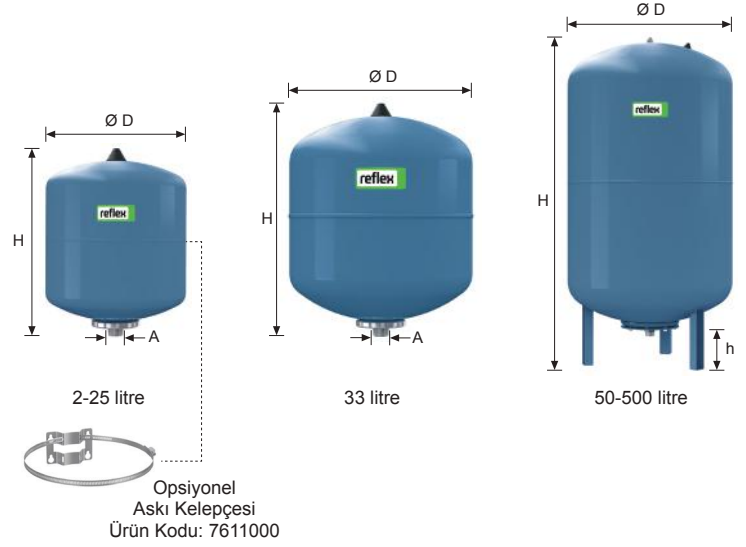

CE WRAS APPROVED PRODUCT ACS

10 bar	Tip 10 bar / 70 °C	Ürün Kodu Mavi	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	A
	DE 2	7200300	40	288	1.0	132	260	mm	G ¾
	DE 8	7301000	40	96	1.7	206	316	-	G ¾
	DE 12	7302000	40	72	2.4	280	307	-	G ¾
	DE 18	7303000	40	56	2.8	280	377	-	G ¾
	DE 25	7304000	40	42	3.7	280	496	-	G ¾
	DE 33	7303900	40	24	5.7	354	454	-	G ¾
	DE 33 ¹⁾	7305500	40	24	6.5	354	520	-	G ¾
	DE 50	7306005	42	20	9.5	409	604	66	G 1
	DE 60	7306400	42	18	11.2	409	734	102	G 1
	DE 80	7306500	42	10	14.0	480	729	161	G 1
	DE 100	7306600	42	10	16.0	480	834	153	G 1
	DE 200	7306700	42	4	36.5	634	967	153	G 1 ¼
	DE 300	7306800	42	-	41.5	634	1267	150	G 1 ¼
	DE 400	7306850	42	-	73.0	740	1245	150	G 1 ¼
	DE 500	7306900	42	-	103.0	740	1475	139	G 1 ¼
	DE 600	7306950	42	-	128.0	740	1859	133	G 1 ½
	DE 800	7306960	42	-	176.0	740	2325	263	G 1 ½
	DE 1000 Ø 740	7306970	42	-	214.0	740	2604	263	G 1 ½
	DE 1000 Ø 1000	7311405	44	-	427.0	1000	2001	263	DN 65/PN 16
	DE 1500	7311605	44	-	542.0	1200	1991	286	DN 65/PN 16
	DE 2000	7311705	44	-	717.0	1200	2451	291	DN 65/PN 16
	DE 3000	7311805	44	-	962.0	1500	2521	320	DN 65/PN 16
	DE 4000	7354000	44	-	1085.0	1500	3070	320	DN 65/PN 16
	DE 5000	7354200	44	-	1050.0	1500	3635	320	DN 65/PN 16
	DE 8000	Talep Dahilinde	44	-	1750.0	1500	5404	236	DN 100/PN 16
	DE 10000		44	-	1750.0	1500	6560	236	DN 100/PN 16

¹⁾ Ayaklı tip


MBM II Membran Dedektörü

- Reflex DE tankları için membran kontrolü
- Bir elektrod ve bir adet röle çıkışı (fabrika montajlı)
- Çalışma gerilimi 230 V / 50 Hz
- Üç terminalli kuru kontak
- Her tank için bir adet ürün kullanılır.

MBM II Ürün kodu : 7857700



Reflex DE

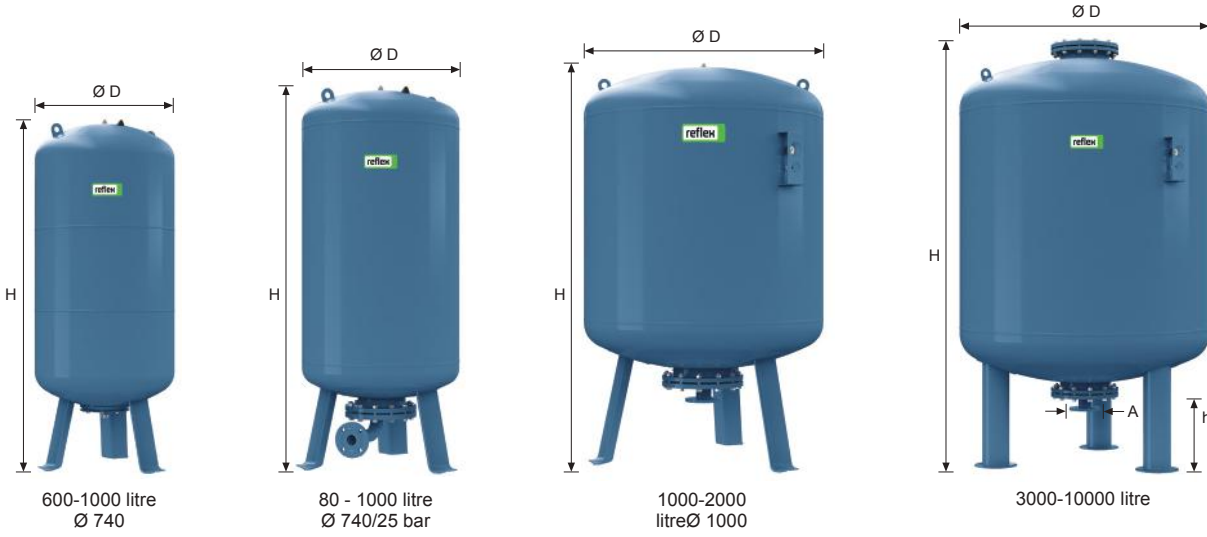

16 bar	Tip 16 bar / 70°C	Ürün Kodu Mavi	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	A
	DE 8	7301006	40	96	2.7	206	321	-	G ¾
	DE 12	7302105	40	72	3.5	280	309	-	G ¾
	DE 25	7304015	40	24	5.6	280	499	-	G ¾
	DE 80	7348600	42	-	23.0	480	729	153	G 1
	DE 100	7348610	42	-	27.0	480	834	153	G 1
	DE 200	7348620	42	-	57.0	634	967	150	G 1 ¼
	DE 300	7348630	42	-	66.0	634	1267	150	G 1 ¼
	DE 400	7348640	42	-	116.0	740	1394	265	G 1 ½
	DE 500	7348650	42	-	127.0	740	1614	265	G 1 ½
	DE 600	7348660	42	-	158.0	740	1859	265	G 1 ½
	DE 800	7348670	42	-	202.0	740	2324	265	G 1 ½
	DE 1000 Ø 740	7348680	42	-	244.0	740	2604	265	G 1 ½
	DE 1000 Ø 1000	7312805	44	-	530.0	1000	2001	286	DN 65/PN 16
	DE 1500	7312905	44	-	685.0	1200	1991	291	DN 65/PN 16
	DE 2000	7313005	44	-	895.0	1200	2451	291	DN 65/PN 16
	DE 3000	7313105	44	-	1240.0	1500	2521	320	DN 65/PN 16
	DE 4000	7354100	44	-	1100.0	1500	3110	320	DN 65/PN 16
	DE 5000	7354300	44	-	1120.0	1500	3645	320	DN 65/PN 16
	DE 8000	Talep Dahilinde	44	-	1750.0	1500	5404	236	DN 100/PN 16
	DE 10000		44	-	1750.0	1500	6560	236	DN 100/PN 16

25 bar	Tip 16 bar / 70°C	Ürün Kodu Mavi	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	A
	DE 8	7290100	40	60	3.5	206	321	-	G ¾
	DE 80	7317600	44	-	70.0	450	942	159	DN 50/PN 40
	DE 120	7313700	44	-	100.0	450	1253	159	DN 50/PN 40
	DE 180	7313500	44	-	116.0	450	1528	159	DN 50/PN 40
	DE 300	7313800	44	-	150.0	750	1318	160	DN 50/PN 40
	DE 400	7313300	44	-	245.0	750	1423	160	DN 50/PN 40
	DE 600	7321500	44	-	290.0	750	1868	159	DN 50/PN 40
	DE 800	7321200	44	-	355.0	750	2268	159	DN 50/PN 40
	DE 1000 Ø 750	7321000	44	-	245.0	750	2768	159	DN 50/PN 40
	DE 1000 Ø 1000	7322200	44	-	800.0	1000	2051	242	DN 65/PN 40
	DE 1500	7322100	44	-	850.0	1200	2071	291	DN 65/PN 40
	DE 2000	7313400	44	-	960.0	1200	2531	240	DN 65/PN 40
	DE 3000	7345700	44	-	1550.0	1500	2609	269	DN 65/PN 40

Opsiyonel Seçenekler

- Çalışma basıncı 40 bar
- Flanşlı bağlantılar: DN 150 vb.
- DIN / DVGW normuna göre iç yüzey kaplama
- Paslanmaz çelik bağlantı