


Isıtma & Soğutma Sistemleri İçin Membranlı Genleşme Tankları

Reflex C

- Isıtma, soğutma sistemleri için uygundur.
- %50 antifriz karışımı sistemlerde de kullanılabilir.
- Kolay kurulum için askı aparatı ile birlikte verilir.
- Sabit **butil** membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına uygun 70 °C membran işletme sıcaklığı.
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı gri renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (Azot)
- Reflex EN, artık yeni adı ile Reflex C

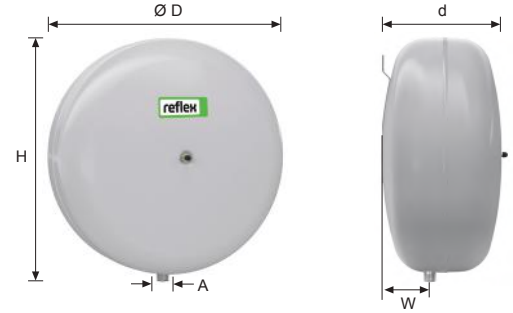


CE

3 bar	Tip 3 bar / 120°C	Ürün Kodu Gri	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	d mm	W mm	A	Ön Gaz Basıncı / bar
	C 8	8280000	17	96	2.8	280	287	163	52	G ½	1.0
	C 12	8280100	17	60	3.2	354	362	168	64	G ½	1.0
	C 18	8280200	17	42	4.7	354	362	222	76	G ¾	1.0
	C 25	8280300	17	42	5.5	409	419	239	93	G ¾	1.0
	C 35	8280400	17	24	7.3	480	457	240	97	G ¾	1.0
	C 50	8280500	17	20	8.1	480	457	318	125	G ¾	1.5
	C 80	8280600	17	8	14.5	634	612	325	135	G ¾	1.5

↑ Vn Nominal Hacim [Litre]

Reflex F

- Isıtma & soğutma sistemleri için tasarlanmış yassı tanklar (kombi uygulamaları için)
- Sabit membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına uygun 70 °C membran işletme sıcaklığı.
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
- 18 litre ve üzeri tanklar askı aparatı ile birlikte verilir.
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı gri renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (Azot)

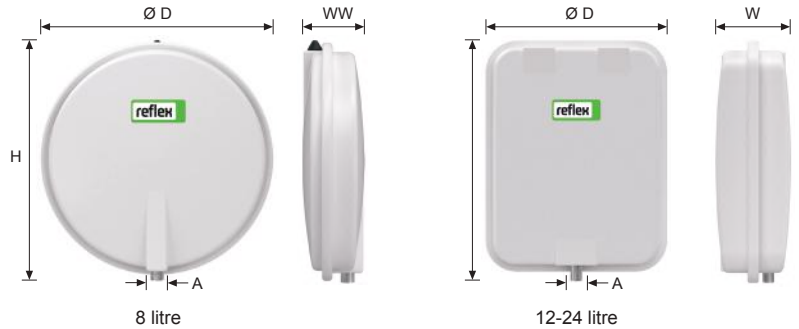

CE

3 bar	Tip 3 bar / 120°C	Ürün Kodu	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	H mm	D mm	W mm	A	Ön Gaz Basıncı / bar
	F 8	9600011	15	54	6.3	389	389	88	G 3/8	0.75
	F 12	9600030	15	36	7.7	444	350	108	G 1/2	1.0
	F 15	9600040	15	36	8.2	444	350	134	G 3/4	1.0
	F 18	9600000	15	28	8.7	444	350	158	G 3/4	1.0
	F 24	9600010	15	25	9.4	444	350	180	G 3/4	1.0