

Rexa UNI

Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç Pompa



Malzeme

Çark	Polipropilen (PP-GF 30)
Pompa gövde	Polipropilen (PP-GF 30)
Motor gövdesi	Paslanmaz çelik (AISI 304) B versiyon: Paslanmaz çelik (AISI 316)
Mil	Paslanmaz çelik (AISI 316)
Mekanik salmastra	SiC / SiC (pompa tarafı) NBR (V05), C/MgSiO ₄ (V06) (motor tarafı)

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	+3 / +40°C (maks. +60°C 3 dak.)
Şebeke bağlantısı	1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
Koruma ve yalıtım sınıfı	IP 68 / F
Maks. daldırma derinliği	10 m
Katı madde geçirgenliği	44 mm
İşletim tipi (daldırılmış)	S1
İşletim tipi (su dışında)	S2-15 min, S3 %10

Yapı

- Kirli veya foseptik karışmış sular için portatif ya da sabit montajlı dalgıç pompa

Uygulama

- Drenaj uygulamaları, su temini, atık su ve endüstriyel uygulamalar
- **B versiyonu; agresif sıvılar, deniz suyu, yoğunlaşma suyu, saf su uygulamalarında**

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Tıkanmaları minimum düzeye indiren vorteks çark, paslanmaz çelik malzemeden motor ile sürekli veya kesintili şekilde çalışma
- **Pompanın motor gövdesi AISI 316 malzemeden kimyasal dayanıma uygun (B versiyon)**
- Monofaze (M) ya da trifaze (T) modeller
- A versiyonda seviye flatörü

teslimat kapsamındadır.

- Kızaklı montaj için montaj aksesuarları ayrıca sipariş edilmelidir.
- Monofaze ve trifaze modeller Xtreme panolarla kullanılabilir.

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Nominal Akım (A)	Bağlantı Çapı	Ürün Kodu
REXA UNI V05/M04-523/A	0,4	3,2	DN50	6082114
REXA UNI V05/T04-540	0,4	1	DN50	6082115
REXA UNI V05/M06-523/A	0,6	3,8	DN50	6082118
REXA UNI V05/T06-540	0,6	1,4	DN50	6082119
REXA UNI V05/M08-523/A	0,8	4,8	DN50	6082122
REXA UNI V05/T08-540	0,8	1,8	DN50	6082123
REXA UNI V06/T11-540	1,1	2,9	DN65	6082139
REXA UNI V06/M15-523/A	1,5	9,3	DN65	6082142
REXA UNI V06/T15-540	1,5	3,6	DN65	6082143
REXA UNI V06/T25-540	2,5	5,5	DN65	6082145


Model	Motor Gücü P2 (kW)	Nominal Akım (A)	Bağlantı Çapı	Ürün Kodu
REXA UNI-V05B/M04-523/A	0,4	3,2	DN50	6087653
REXA UNI-V05B/M06-523/A	0,6	3,8	DN50	6087655
REXA UNI-V05B/M08-523/A	0,8	4,8	DN50	6087657
REXA UNI-V05B/T04-540	0,4	1	DN50	6087654
REXA UNI-V05B/T06-540	0,6	1,4	DN50	6087656
REXA UNI-V05B/T08-540	0,8	1,8	DN50	6087658
REXA UNI-V06B/M15-523/A	1,5	9,3	DN65	6087661
REXA UNI-V06B/T11-540	1,1	2,9	DN65	6087660
REXA UNI-V06B/T15-540	1,5	3,6	DN65	6087662
REXA UNI-V06B/T25-540	2,5	5,5	DN65	6087663

M: Monofaze modeller 1~230 V

T: Trifaze modeller 3~400 V

A: Seviye flatörlü model

B: Kimyasal dayanım versiyon

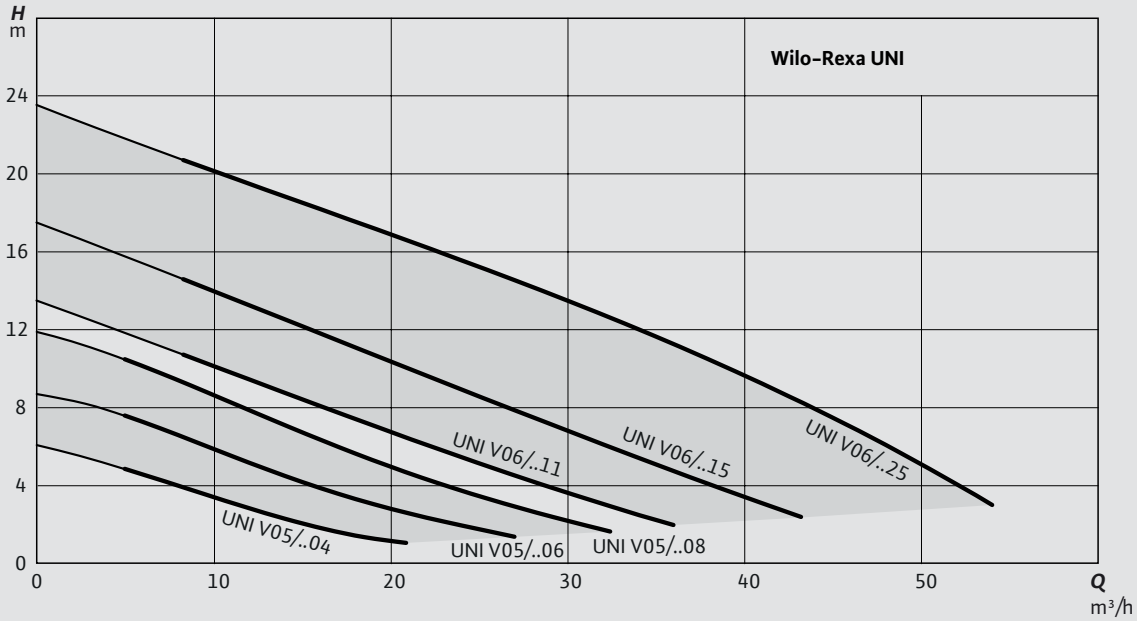

Rexa UNI pompalarda çıkış dirseği ayrıca sipariş edilmelidir. Çıkış dirseği için bkz. Aksesuarlar

Rexa UNI pompalarda basılan akışkanın pompaya dönmesini engellemek için toplu tip çekvalf ayrıca sipariş edilmelidir.

Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu
-------	-----------

Xtreme Pano (1 pompalı sistemler için)

Xtreme 1M/3-F1	2855296
----------------	---------

Xtreme Pano (2 pompalı sistemler için)

Xtreme 2M/3-F2	2855295
----------------	---------

Xtreme Pano (Trifaze 1, 2 ve 3 pompalı sistemler için)

Xtreme 1T/10-F1	2855286
-----------------	---------

Xtreme 1T/10-F2-A	2855287
-------------------	---------

Xtreme 1T/10-F3-A	2855288
-------------------	---------

Xtreme 2T/10-F2	2855289
-----------------	---------

Xtreme 2T/10-F3-A	2855290
-------------------	---------

Xtreme 2T/10-F4-A	2855291
-------------------	---------

Xtreme 3T/10-F3	2855292
-----------------	---------

Xtreme 3T/10-F4-A	2855293
-------------------	---------

Xtreme 3T/10-F5-A	2855294
-------------------	---------

Toplu Tip Çekvalf

KRV 408 DN50	2851676
--------------	---------

KRV 408 DN65	2851677
--------------	---------

Rexa UNI pompa için Montaj Ekipmanı

DN 50 Kızak Sistemi	6070146
---------------------	---------

DN 65 Kızak Sistemi	6070150
---------------------	---------

Boru Dirseği 90° DN 50, Flanş/Flanş	2018053
-------------------------------------	---------

Boru Dirseği 90° DN 65, Flanş/Flanş	2017183
-------------------------------------	---------

Boru Dirseği 90° DN 80, Flanş/Flanş	2012064
-------------------------------------	---------

Boru Dirseği 90° DN 100, Flanş/Flanş	2004669
--------------------------------------	---------

Boru Dirseği 90° DN 150, Flanş/Flanş	2017186
--------------------------------------	---------



QR kodu okutarak ürünlerin karakteristik eğrisine, detaylı teknik bilgilerine ve ilgili dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

Xtreme 1 → 1 pompalı sistem, Xtreme 2 → 2 pompalı sistem, Xtreme 3 → 3 pompalı sistemlerde kullanılan kontrol panolarıdır.

Rexa UNI pompalarda basılan sıvının pompaya dönmesini engellemek için toplu tip çekvalf ayrıca sipariş edilmelidir. Panolarla ilgili bilgi için bkz. Aksesuarlar