

2 POMPA
IP68Harici
kontrol
panosu
(2 m'lik
kablo)Harici
alarm
modülü
(5 m'lik
kablo)

SANICUBIC® 2 Classic

SANICUBIC® 2 Classic çalışma prensibi

Cihaz 3 adet seviye algılama çubuğu ile donatılmıştır: 2 adedi motorun çalışmasını tetikleyen switch'lere, diğeri ise alarm switch'ine bağlıdır.

• 2 algılama çubuğu (uzun)

Normal çalışma modunda hazne içerisindeki atık sular belirli bir seviyeye ulaştığında switch'i tetikleyip motorun çalışmasını sağlamaktadır.

• Alarm çubuğu (kısa)

Anormal bir durumda atık sular haznenin üst seviyesine ulaşır ve alarm switch'ini tetikler. Elektronik kart her iki pompaya çalışma komutu verir. Sesli ve görsel alarm devreye girer (harici kontrol panosunun ve alarm modülünün kırmızı led ışığı yanar).

ProX K2
parçalayıcı
bıçak

EAN 3308815074443

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Birden fazla klozet, banyo, mutfak ve çamaşırhanenin foseptik ve pis suları

Hazne hacmi : 45 litre

Giriş sayısı : 1 x Ø 40/50 mm (dış çap)
4 x Ø 40/50/100/110 mm (dış çap)

Tahliye boru çapı : 40 mm (dış çap 50)

Hava tahliye çapı : 50 mm (dış çap)

Maks. akışkan sıcaklığı :
70 °C (kısa süreli çalışmada - 5 dak. maks.)

Maks. debi : 13 m³/saat

Maks. basma yüksekliği (debi=0) : 13 m

Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği : 11 m

Besleme voltajı / frekans : 220-240 V / 50 Hz

Motor gücü : 2 X 1 500 W

Çekilen maks. akım : 13 A

Koruma sigortası : 20 A

ON/OFF seviyesi : 140/60 mm

Alarm seviyesi : 210 mm +/- 15

Ağırlık (aparater dahil) : 35 kg

Koruma sınıfı : IP68

Kontrol panosu koruma sınıfı : IPX4

Elektrik koruma sınıfı : I

Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 11 m → 110 m






SANICUBIC® 2 Classic


1500 W'lık parçalayıcı bıçaklı çift pompa ile donatılmış kompakt bir tahliye istasyonudur. Foseptik ve pis suları tahliye edebilmektedir. Donmaya karşı korunmalıdır.

Eş yaşlandırma işletim sistemi ile çalışan çift pompası sayesinde, yoğun kullanım olan kafe, bar, restoran, fitness salonu gibi ticari uygulamalar için ideal bir çözümdür.


11 m
110 m

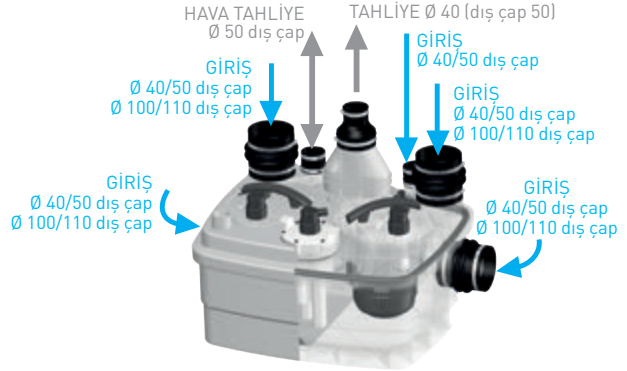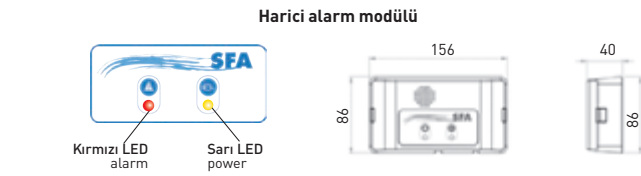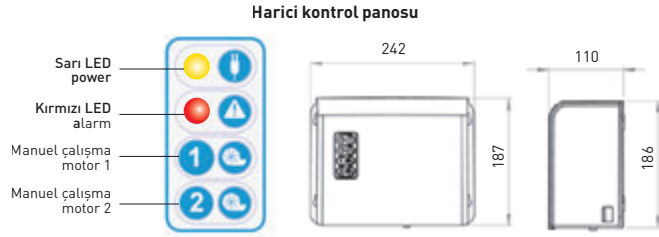

POMPA EĞRİSİ

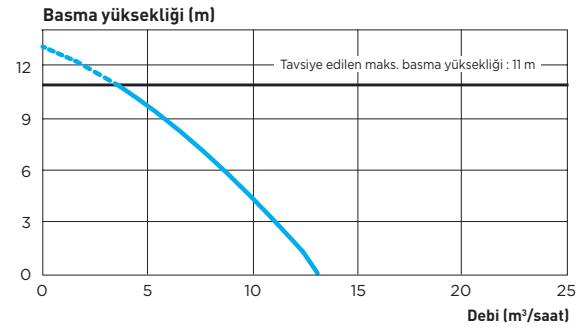

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

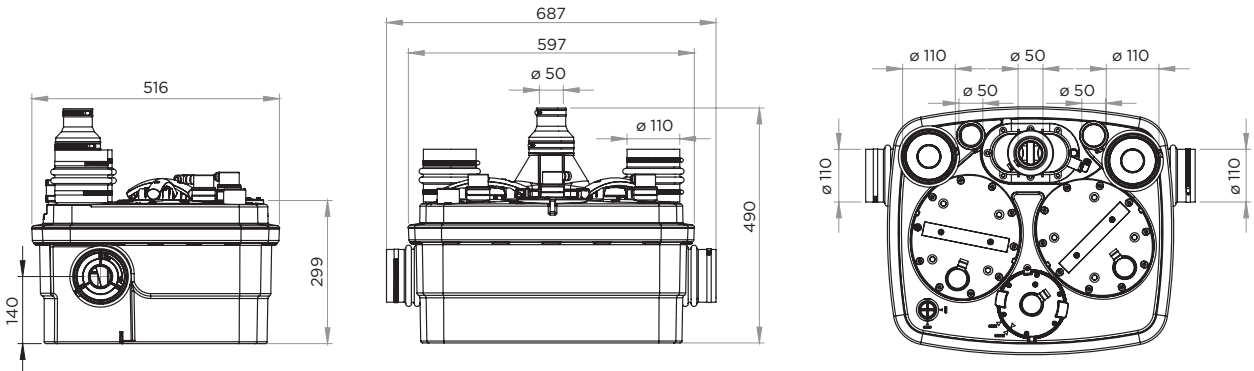

TESLİMAT KAPSAMI

• SANICUBIC® 2 Classic • Entegre çekvalf (2 adet) • Harici kontrol panosu • Harici alarm modülü • Bina otomasyon sistemine alarm bağlantı imkanı (BMS)