



SANINEUTRAL®

yoğuşmalı kombilerin asitli sularını nötralize ederek su tesisatlarına ve çevreye verdiği zararı önler. Maksimum 50 kW'lık kazanlarda kullanılabilir.


Şeffaf haznesi sayesinde granül seviyesi kolayca kontrol edilebilir.

SANICONDENS® Eco veya **SANICONDENS® Pro** (veya farklı bir kombi drenaj pompası) öncesi monte edilebilir.




Yoğuşmalı
kombi

KURULUM ŞEMASI

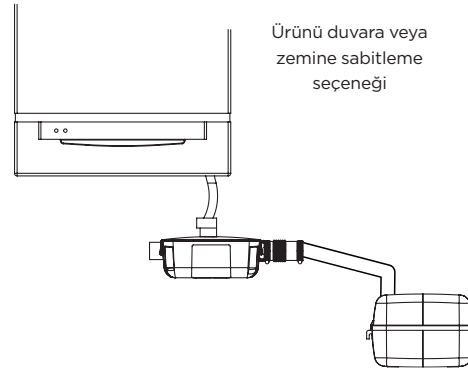

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

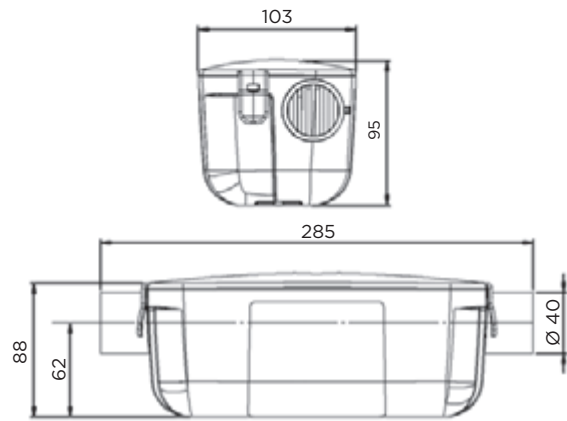

NÖTRALİZASYON GRANÜLLERİ



Nötralizasyon granülleri
Ref : SACHGRANULE

Yılda bir değiştirilmelidir.

EAN 3308815011134

SANINEUTRAL®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler :

Maks. 50 kW'a kadar yoğuşmalı kombi

Giriş sayısı : • Üst giriş (manşon dahil): 1 x Ø 40/32/28 mm
• Yan giriş (manşon dahil): 1 x Ø 40 mm

Minimum pH : 2,5



EAN 3308815060927

TESLİMAT KAPSAMI

- SANINEUTRAL®, giriş ve çıkış manşonları
- Duvara sabitleme aparatları
- Zemine sabitleme aparatı